


Contrôle des angles d'affûtage — réalisation d'un gabarit

Positionner le dos de l'outil contre le gabarit permet de voir si l'angle d'affûtage est respecté. Pour la plane, il faut juste poser celle-ci sur son dessin.



*Bonne et heureuse
année boiseuse à tous
les fous du bois
Gilbert*

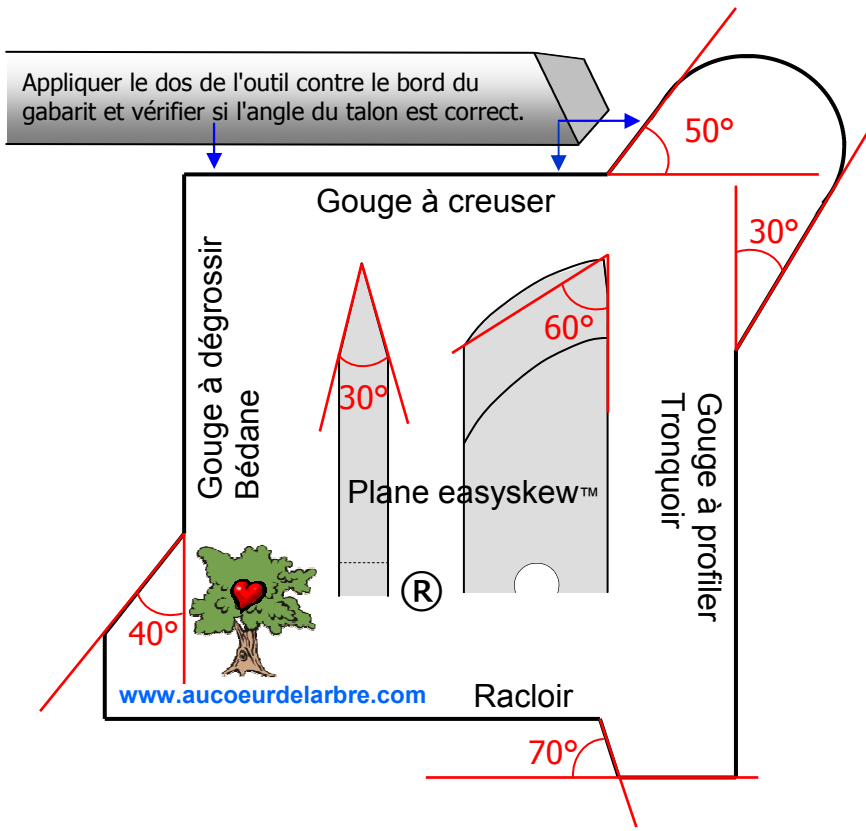

Imprimer sur un bristol blanc, plier sur le pointillé, encoller le dos, presser et découper au ciseau.

Permet de contrôler dans quelle proportion vous avez massacré l'outil ! C'est de l'humour, bien sûr...

